
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DISCO VULCANIZADO DN 65 LT - FIGURA 1307



NORMA:	CONEXÃO:	CLASSE:	CONDIÇÕES DE TRABALHO	
ABNT 15055	ROSCA BSP	PN 16 - 125 / 200	'Vapor Saturado: 125 PSI ~ 9BAR Água e Óleo: 200 PSI ~ 14 BAR	SEM CHOQUE

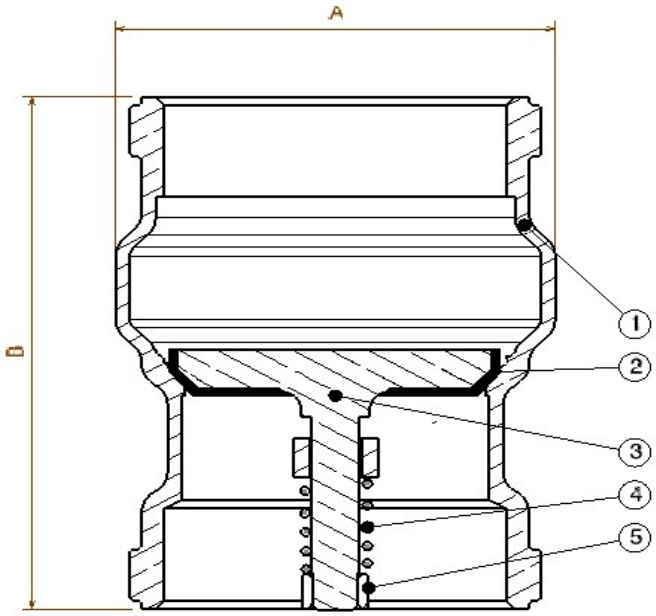

MEDIDAS		DIMENSÕES	
BITOLA	DN	A	B
2.1/2"	65	93mm	120mm

POSIÇÃO	DESCRIÇÃO	MATERIAIS	NBR/ASTM
1	Corpo	Latão	C-85700
2	Disco Vulcanizado	Nitrilica	------
3	Disco Metálico	Latão	C-85700
4	Mola	Inox	------
5	Porca do Disco	Latão/Inox	C-36000/304

Válvulas em Bronze e Acessórios contra Incêndio
E-mail: vendasvalvulas@dulong.com.br
Fone: (11) 4343-2899
www.dulong.com.br

PRODUTOS GENUINAMENTE BRASILEIROS